

## HƯỚNG DẪN THAO TÁC

Màn hình khởi động mặc định (Hiện thị TDS, nhiệt độ, độ ẩm) •TDS<50: Chữ màu xanh lá •TDS>50: Chữ màu xanh dương •TDS>100: Chữ màu vàng	<b>MÀN HÌNH KHİ LẠI GẦN MÁY LẤY NƯỚC</b> Nói "HI KAROFI" để vào chức năng lấy nước.	<b>CÁC CHỨC NĂNG NƯỚC CÓ THỂ LẤY (Hiện thị sau khi nói HI KAROFI)</b> Màn hình giữ trong 5s. Nếu không nói loại nước sẽ chuyển về màn hình mặc định.	<b>Ấn giữ phím</b> (SSS) trong 2s để bật chức năng lấy nước nóng. Màn hình hiện thị chức năng lấy nước nóng.	<b>Ấn phím</b> (❄️) để chỉnh nhiệt độ 99,75,45 (có thể bỏ qua nếu cài đặt sẵn đã phù hợp).	<b>Ấn phím</b> (💧) để chỉnh lưu lượng 1000, 300,180 (có thể bỏ qua nếu cài đặt đã phù hợp).	<b>Ấn tiếp phím</b> (SSS) để lấy nước. Ấn nút bất kỳ để dừng.
<b>Câu lệnh</b>	<b>Chức năng câu lệnh</b>	<b>Ghi chú</b>				
Nước sôi	Lấy nước 99°	 <b>Màn hình hiển thị loại nước lấy</b>	<b>Ấn giữ phím</b> (❄️) trong 0.5s để lấy nước lạnh Ấn nút bất kỳ để dừng.	<b>Ấn giữ phím</b> (💧) trong 0.5s để lấy nước tinh khiết. Ấn nút bất kỳ để dừng.	<b>Ấn giữ phím</b> (💧) trong 0.5s để lấy nước Hydrogen. Ấn nút bất kỳ để dừng.	
Nước nóng	Lấy nước 75°					
Nước pha sữa	Lấy nước 45°					
Nước tinh khiết	Lấy nước lọc					
Nước lạnh nhất	Lấy nước lạnh	Màn hình hiển thị câu: "Để thêm nước hãy nói tiếp tục". Màn hình giữ ở trạng thái "tiếp tục" trong 2s.	 Nếu không nói "tiếp tục" sẽ chuyển về màn hình mặc định HOME để lấy loại nước khác.			
Nước Hydrogen	Lấy nước Hydrogen					
1- KAROFI 2- Thời KAROFI 3- Dừng lại	Dừng lấy nước					
Nói " tiếp tục"	Tiếp tục lấy loại nước đã chọn					

## 1 CẢNH BÁO ⚠️


- Thiết bị được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Đặt máy theo phương thẳng đứng, bề mặt bằng phẳng. Giữ cho các cửa thông gió ở thiết bị không bị vật che khuất.
- Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, khi sử dụng sản phẩm mang điện cần có dây tiếp đất (địa).
- Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua các đại lý được ủy quyền của Karofi hoặc nhân viên có chuyên môn nhằm tránh rủi ro.
- Phải rửa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.
- Không** để trẻ em chơi đùa với sản phẩm.
- Không** sử dụng mẫu vòi khác, chỉ sử dụng mẫu vòi có sẵn của nhà sản xuất.
- Không** sử dụng sản phẩm trong vòng ít nhất 2 giờ sau khi sản phẩm được di chuyển đến nơi khác.
- Không** bật công tắc nước nóng khi vòi nóng chưa có nước.
- Không** bật công tắc nước lạnh khi vòi lạnh chưa có nước.

## 2 HỆ THỐNG LỖI LỌC


Tên linh kiện	Chức năng	Công dụng chính	Thời gian sử dụng (*)	Xuất xứ
<b>Smax Pro Advanced 1</b>	Lõi lọc thô	Màng lọc vi sợi liên kết đa điểm giúp loại bỏ tạp chất, cặn bẩn, rong rêu trong nước	12 tháng	Việt Nam
<b>Smax Pro Advanced 2</b>	Lõi lọc thô	Loại bỏ tạp chất và khử các mùi khó chịu trong nước, hỗ trợ bảo vệ màng RO khỏi các tác nhân gây oxy hóa	12 tháng	Việt Nam
<b>Smax Pro Advanced 3</b>	Lõi lọc thô	Màng lọc vi sợi liên kết đa điểm loại bỏ tạp chất có kích thước siêu nhỏ, hỗ trợ tăng tuổi thọ màng RO	12 tháng	Việt Nam
<b>Màng RO</b>	Màng RO 100 GPD	Loại bỏ hầu hết các chất rắn, ion kim loại nặng, vi khuẩn, làm cho nước trở nên tinh khiết.	36 tháng	Mỹ
<b>Màng UF</b>	UF	Loại bỏ chất bẩn, cung cấp khoáng chất điện phân	36 tháng	Trung Quốc
<b>Mineral (Khoáng đá)</b>	Lõi chức năng	Bổ sung khoáng chất cho nước trung hòa axit dư.	12 tháng	Việt Nam
<b>ORP Alkaline</b>	Lõi chức năng	Giảm ORP của nước, giúp tăng cường miễn dịch của cơ thể	12 tháng	Việt Nam
<b>Hydrogen</b>	Lõi chức năng	Giảm các tác nhân gây oxy hóa có hại cho cơ thể.	12 tháng	Việt Nam
<b>Tourmaline</b>	Lõi chức năng	Tạo ion âm có lợi cho cơ thể và hoạt hóa nước	12 tháng	Việt Nam
<b>T33</b>	Lõi chức năng	Ổn định vị ngọt tự nhiên cho nước	12 tháng	Việt Nam
<b>Nano Silver Plus</b>	Lõi chức năng	Chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra.	12 tháng	Việt Nam

(\*): Thời gian sử dụng được căn cứ theo điều kiện nước máy đầu vào tiêu chuẩn và có thể bị ảnh hưởng theo chất lượng nước đầu vào thực tế.

## 3 SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

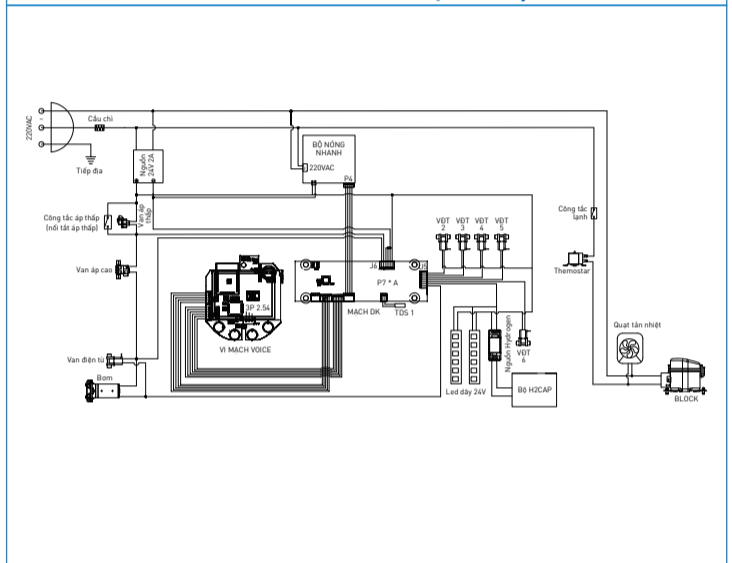

## 4 SƠ ĐỒ ĐƯỜNG NƯỚC

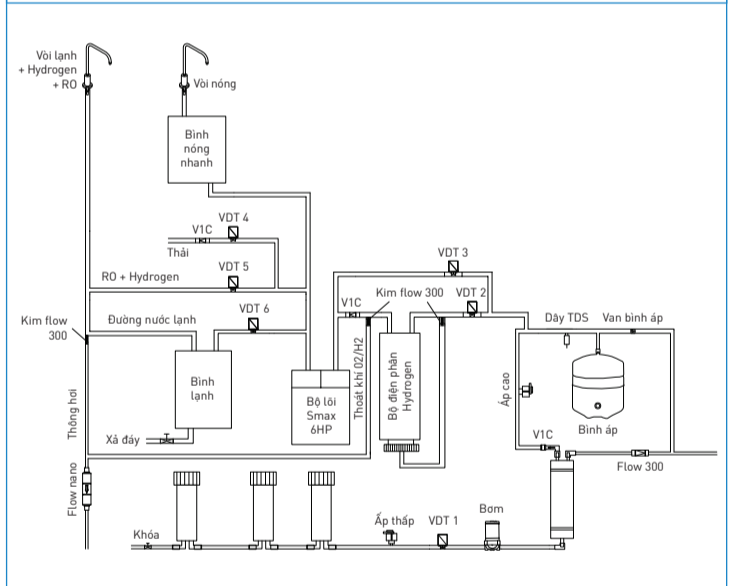

## 5 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

 1. Sử dụng nguồn điện áp theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz).	 3. Không sử dụng với những ổ điện không được cố định chắc chắn, an toàn.	 5. Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc...
 2. Kiểm tra ổ điện, phích cắm trước khi sử dụng.	 4. Không thao tác với phích cắm khi tay ướt.	 6. Đóng van cấp nước cho máy trước khi sửa chữa.
 7. Lắp gioăng cốc lọc thô - Gioăng cốc phải đảm bảo sạch sẽ, không bám bẩn. - Gioăng cốc lọc thô phải được đặt phẳng, áp sát đều với phần gờ chặn của cốc. - Nắp cốc lắp theo chiều thẳng đứng từ trên xuống, vặn vào theo chiều kim đồng hồ. - Tránh vặn đi vặn lại nắp cốc để không bị hỏng gioăng.		

## 6 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

 1. Khóa hệ thống nước nguồn của gia đình (hoặc tại nơi lắp thiết bị).	 2. Mở van xả hết nước đọng trong hệ thống đường ống. Kết nối van chuyển đổi đầu vào của thiết bị với đường nước gia đình.
 3. Kết nối đường nước với các cổng kết nối của thiết bị - Kết nối dây nước to với đường nước đầu vào. - Kết nối dây nước nhỏ với đường nước thải.	 4. Lắp lõi lọc thô vào cốc - Tháo bỏ bao bì lõi lọc thô rồi cho vào cốc. - Lắp gioăng cốc lọc thô và vặn chặt nắp cốc bằng tay vặn.
5. Rửa lõi lọc cho lần sử dụng đầu tiên - Kết nối máy với nguồn điện. - Để máy chạy đầy bình áp, mở khóa vòi để rửa lõi. - Tiến hành xả rửa hệ lõi chức năng trong khoảng 30 phút hoặc cho đến khi nước không còn màu đen/cặn bẩn trước khi sử dụng.	