

1 THÔNG TIN CẢNH BÁO

Thiết bị được thiết kế để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Đặt máy theo phương thẳng đứng, bề mặt bằng phẳng. Giữ cho các cửa thông gió ở thiết bị không bị vật che khuất.

Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, khi sử dụng sản phẩm mang điện cần có dây tiếp đất (địa).

Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua các đại lý được uỷ quyền của Karofi hoặc nhân viên có chuyên môn nhằm tránh rủi ro.

Phải sạc rủa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.

Trong trường hợp áp lực nước yếu, máy cần phải đầu tắt hoặc bật công tắc van áp thấp.

Nếu không có nước cấp hoặc nước cấp không đủ cho hoạt động của máy, khách hàng vui lòng ngắt điện và kiểm tra lại nguồn nước đầu vào.

Không để trẻ em chơi đùa với sản phẩm.

Không sử dụng màu vòi khác, chỉ sử dụng màu vòi có sẵn của nhà sản xuất.

Không sử dụng sản phẩm trong vòng ít nhất 2 giờ sau khi sản phẩm được di chuyển đến nơi khác.

Không bật công tắc nóng lạnh khi vòi nóng và lạnh chưa có nước.

Mặt sau máy phải được đặt cách tường, vật cản ít nhất 20cm để đảm bảo tối ưu giải nhiệt làm lạnh và tuổi thọ sản phẩm.

Lắp đặt chân đế của máy: điều chỉnh máy sao cho thân máy phải giữ thẳng đứng - mặt kính đỉnh cân có độ dốc về đằng sau để hệ thống chống tràn hoạt động ổn định.

Trong một số điều kiện nhất định, nước có thể đọng trong khoang tủ và xuất hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên bề mặt kính do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài thiết bị.


Lưu ý: trước khi di chuyển máy, cần đảm bảo rút hết nước trong bình chứa.

2 HỆ THỐNG LỖI LỌC


Thứ tự lõi	Tên lõi	Chức năng	Thời gian sử dụng	Xuất xứ
Lõi số 1	Smax Master F1	Lõi lọc nguyên khối Lọc sạch các chất cặn bẩn rong rêu có kích thước lớn hơn 5 micromet.	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 2	Smax Master F2	Lõi lọc nguyên khối Hỗ trợ hấp thụ mùi, màu và một số hợp chất hữu cơ thường gặp trong nước sinh hoạt	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 3	Smax Master F3	Lõi lọc nguyên khối Bổ trợ khả năng lọc cặn mịn có kích thước nhỏ và tạp chất còn sót lại sau các lõi phía trước	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 4	Smax master R0	Màng lọc RO nguyên khối Giảm triệt để hàm lượng tạp chất hòa tan trong nước, tạo nguồn nước tinh khiết cho các bước xử lý tiếp theo	36 tháng	Việt Nam
Lõi số 5 (Tích hợp trong bộ HP6.0)	Mineral	Lõi bổ sung khoáng Cung cấp khoáng chất hòa tan theo đặc tính vật liệu lọc	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 6 (Tích hợp trong bộ HP6.0)	Bioceramic	Lõi vật liệu gốm Bioceramic Hỗ trợ ổn định tính chất nước sau lọc	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 7 (Tích hợp trong bộ HP6.0)	Far-infrared	Lõi vật liệu hồng ngoại xa Bổ trợ cải thiện khả năng hấp thụ nước khi sử dụng	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 8 (Tích hợp trong bộ HP6.0)	Tourmaline	Lõi khoáng Tourmaline Hỗ trợ tăng cường tính ổn định cấu trúc của nước sau lọc	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 9 (Tích hợp trong bộ HP6.0)	T33-GAC	Than hoạt tính cao cấp Hỗ trợ cải thiện mùi vị nước trước khi sử dụng	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 10 (Tích hợp trong bộ HP6.0)	Nano Silver Plus	Lõi vật liệu kháng khuẩn hỗ trợ hạn chế sự phát triển của vi sinh vật trong môi trường lõi	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 11	Smax master Mineral Plus	Lõi lọc nguyên khối Bổ sung khoáng chất theo đặc tính vật liệu, giúp nước dễ uống hơn	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 12	Smax master Alkaline Plus	Lõi lọc nguyên khối Hỗ trợ điều chỉnh tính chất nước sau lọc theo hướng trung tính hơn	12 tháng	Việt Nam

[*] Thời gian sử dụng được căn cứ theo điều kiện nước máy đầu vào tiêu chuẩn và có thể bị ảnh hưởng theo chất lượng nguồn nước đầu vào thực tế.

3 SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

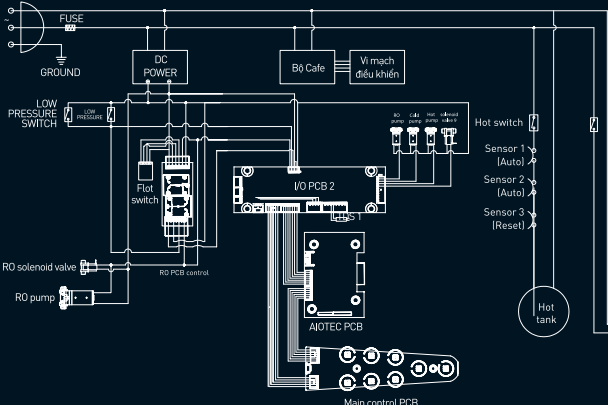

4 SƠ ĐỒ ĐƯỜNG NƯỚC

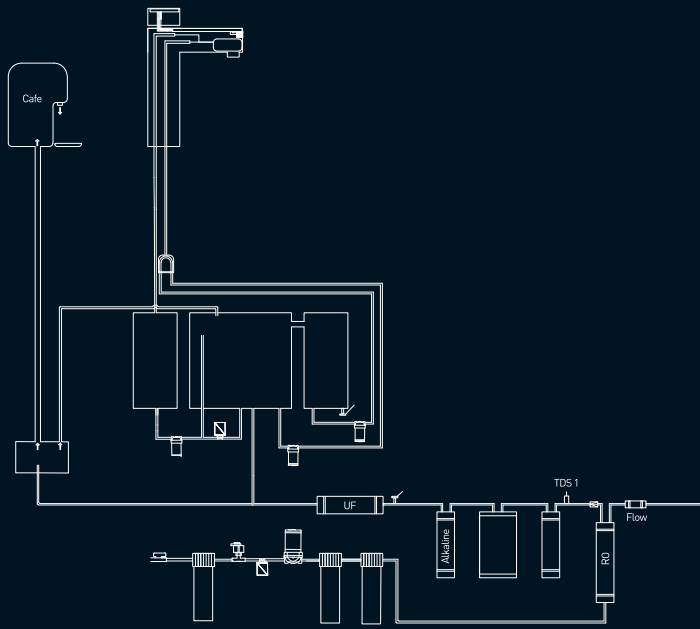

5 CẢNH BÁO SỬ DỤNG AN TOÀN KAROFI

	1. Sử dụng nguồn điện áp theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz).		3. Không sử dụng với những ổ điện không được cố định chắc chắn, an toàn.		5. Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc....
	2. Kiểm tra ổ điện, phích cắm trước khi sử dụng.		4. Không thao tác với phích cắm khi tay ướt.		6. Đóng van cấp nước cho máy trước khi sửa chữa.

CHÚ Ý: Để đảm bảo an toàn và vận hành máy hiệu quả, quý khách vui lòng tuân thủ các hướng dẫn an toàn. Trong trường hợp không tuân thủ, quý khách có thể gặp phải những sự cố ngoài ý muốn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hậu quả phát sinh.

6 THÔNG TIN LẮP ĐẶT KAROFI

	1. Khóa hệ thống nước nguồn của gia đình (hoặc tại nơi lắp thiết bị). Đảm bảo đã ngắt điện hoàn toàn.		2. Mở van xả hết nước đọng trong hệ thống đường ống. Kết nối van chuyển đổi đầu vào của thiết bị với đường nước gia đình.
	3. Kết nối đường ống xả tràn đằng sau máy với vị trí thoát nước sẵn có (không đầu chung trực tiếp với đường nước thải của máy). - Kết nối đường nước thải với WASTE - Kết nối dây nước vào với WATER IN		4. Lắp các lõi vào đúng vị trí đã đánh dấu trên hệ lõi và ấn chặt đến khi có tiếng "Click" nhẹ xác nhận lõi đã được lắp chặt. (Trong trường hợp máy mới đã lắp sẵn rồi, cần kiểm tra xem các lõi đã được ấn chặt hay chưa trước khi vận hành máy). Đảm bảo vạch trên thân lõi và vạch trên hệ thống lõi trùng nhau trước khi ấn chặt.
	5. Sục rửa lõi lọc cho lần đầu sử dụng theo các bước sau: - Lắp ống 1/4 inch vào đường nước xả hệ thống và xả bỏ vào nơi có thể quan sát được màu nước chảy ra. - Mở khóa cấp nước cho máy. - Kết nối máy với nguồn điện để máy hoạt động bình thường. - Kiểm tra khi nào nước ở đường nước xả rửa trong hoàn toàn (khoảng 40 lít) thì rút điện và khóa nước đầu vào. - Để máy chảy nốt nước thải đến khi dừng lại thì bật lại nút bật đường sục xả lõi và mở khóa nước, cắm điện cho máy hoạt động bình thường.		6. Hướng dẫn thay lõi khi tới hạn: - Đảm bảo ngắt điện toàn bộ máy lọc nước trước khi thay lõi. - Ấn đúng nút tháo lõi cân thay thế như hình minh họa bên dưới. - Khi nhấn nút mở để thay lõi, cần kéo lõi cũ ra hoàn toàn và lắp lõi mới đúng vị trí đã được đánh dấu. Đảm bảo phần thông tin được khắc trên thân lõi hướng lên phía trên trước khi ấn chặt. Đối với các nút điều khiển chung cho hai lõi (ví trí số 2 và 5) phải thao tác đồng thời trên cả hai lõi. Không thực hiện thay từng lõi riêng lẻ, tránh trường hợp lõi còn lại không được nhắc ra và dẫn đến hiện tượng tự bung lõi trong quá trình sử dụng.
	7. Phải mở vòi nóng cho đến khi nước nóng chảy ra tại vòi trước khi bật công tắc nóng. - Bật máy và kết nối các đường nước đầy đủ, sau đó mở khóa vòi nóng cho đến khi có nước chảy ra tại vòi nóng, lúc này mới được bật công tắc nước nóng (nằm phía sau máy). - Việc bật công tắc khi bình nóng chưa có nước có thể gây hư hỏng thiết bị và mất an toàn.		8. Tay nắm mở của tủ trong bộ phụ kiện đi theo máy cần được lắp chắc chắn vào cánh tủ trước khi sử dụng (Lưu ý: van theo chiều kim đồng hồ để lắp chặt)

7 HƯỚNG DẪN THAO TÁC

MÀN HÌNH KHỞI ĐỘNG	Khởi động và cài đặt sẵn phẩm để sử dụng: - Quét mã QR để cài đặt ứng dụng KAROFI 365 - Quét mã QR để cài đặt máy làm theo hướng dẫn	BỘ PHA CÀ PHÊ Cấu tạo thành phần: Cấp viên nén vào khay nhựa: Viên nén sử dụng là dạng viên nén tiện lợi (Capsule) có kích thước phổ biến như hình. Kéo khay đựng viên nén và đặt viên nén đúng loại theo chiều của khay đựng. Đẩy nắp lại và ấn chặt hết hành trình sau đó đưa khay đựng viên nén vào đúng vị trí trên máy. Thao tác lấy Cà-phê (Cà-phê) Trước khi ấn nút cho máy chạy, hãy chuẩn bị 1 ly chứa có kích thước vừa phải đặt dưới vòi. Để lấy cà phê cốc nhỏ (Espresso), ấn và chờ khoảng 25 giây để máy chạy (trong quá trình vận hành nút bấm chớp tắt xanh đỏ và vui lòng không di chuyển cốc cho đến khi có tiếng "Beep" báo hoàn thành và đèn hiển thị tắt). Để lấy cà phê cốc lớn (Lungo), ấn và chờ khoảng 45 giây để máy chạy (trong quá trình vận hành nút bấm chớp tắt xanh đỏ và vui lòng không di chuyển cốc cho đến khi có tiếng "Beep" báo hoàn thành và đèn hiển thị tắt). Khi quá trình hoàn thành, hãy kéo khay đựng viên nén và loại bỏ viên nén đã sử dụng. Vệ sinh và thay thế: Vệ sinh khay đựng viên nén bằng nước ấm hoặc nước tẩy rửa trung tính. Lau thiết bị bằng khăn vải khô. Đổ khay hứng nước thường xuyên. Sử dụng app Karofi 365 có thể tinh chỉnh nhiệt độ và thời gian pha cà phê như mong muốn.
----------------------------------	--	---

8 THÔNG TIN CẢNH BÁO LỖI

Mã lỗi	Tên lỗi	Xử lý	Mã lỗi	Tên lỗi	Xử lý
E1	Thiết bị hoạt động liên tục	Dừng sử dụng đến khi hết lõi	E4	Không có nước đầu vào	Kiểm tra nguồn cấp nước
E2	Nước đầu vào	Kiểm tra nguồn cấp nước	E5	Cảm biến vật cản bị lỗi	Liên hệ tổng đài hỗ trợ
E3	Cạn bình chứa	Dừng sử dụng đến khi hết lõi	E6	Mất kết nối Wifi	Kiểm tra tín hiệu