




CHUYÊN GIA LỌC NƯỚC
Thấu hiểu - Chuyên sâu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LỌC NƯỚC RO


ER080 PRO

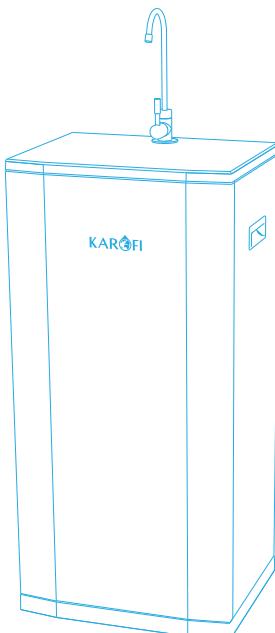

Xin cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của Karofi.
Quý khách vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và bảo quản
cho những lần sử dụng sau.

- ▶ Chọn vị trí lắp đặt gần nguồn nước, nguồn điện và thuận tiện cho việc thoát nước thải.
- ▶ Nên chọn vị trí lắp đặt tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nơi có nhiệt độ cao.
- ▶ Đễ dàng cho thao tác lắp đặt, bảo dưỡng, và thay thế lõi lọc.
- ▶ Nguồn nước cấp đầu vào: Nguồn nước cấp đầu vào cho hệ thống máy lọc nước phải đạt tiêu chuẩn QCVN 01-1:2018.
- ▶ Không kết nối nguồn nước nóng với máy lọc nước RO.
- ▶ Sử dụng điện áp đúng theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz).
- ▶ Không sử dụng với các ổ điện không đảm bảo an toàn.
- ▶ Không thao tác với phích cắm khi tay ướt.
- ▶ Các sản phẩm lõi thay ra nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.

CẤU TẠO SẢN PHẨM

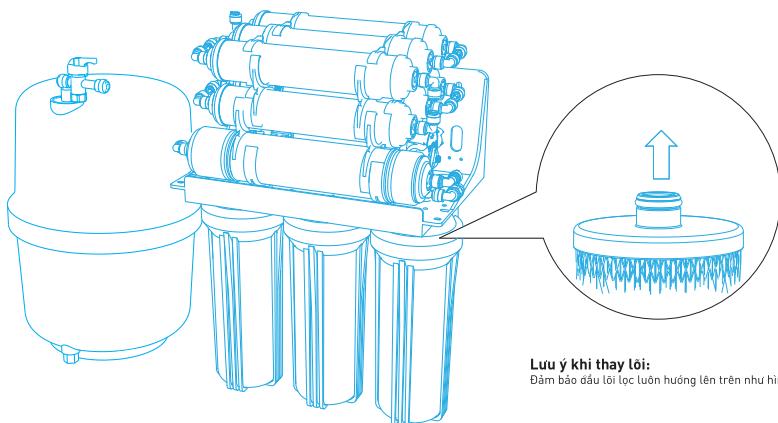


HỆ THỐNG LÕI LỌC RO					
STT	Tên linh kiện	Chức năng	Công dụng chính	Thời gian sử dụng (*)	Xuất xứ
1	Smax pro V1	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất bẩn có kích thước trên 5 micromet.	12 tháng	Việt Nam
2	Smax pro V2	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất hữu cơ, màu, mùi khó chịu trong nước.	12 tháng	Việt Nam
3	Smax pro V3	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất bẩn có kích thước trên 1 micromet.	12 tháng	Việt Nam
4	Màng RO 50 GPD	Màng RO	Loại bỏ các ion kim loại nặng, vi rút, vi khuẩn và các chất độc hại trong nước... làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết.	36 tháng	Mỹ

HỆ LỌI CHỨC NĂNG						
5	Mineral	Lõi chức năng	Bổ sung khoáng chất có lợi cho cơ thể.		12 tháng	Việt Nam
6	Mineral	Lõi chức năng	Bổ sung khoáng chất có lợi cho cơ thể.		12 tháng	Việt Nam
7	T33-GAC	Lõi chức năng	Ổn định vị ngọt tự nhiên cho nước.		12 tháng	Việt Nam
8	Far-infrared	Lõi chức năng	Phát tia hồng ngoại hoạt hóa nước giúp nước dễ hấp thu.		12 tháng	Việt Nam
9	Tourmaline	Lõi chức năng	Tạo ion âm có lợi cho cơ thể và hoạt hóa nước.		12 tháng	Việt Nam
10	Nano Silver Plus	Lõi chức năng	Chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra.		12 tháng	Việt Nam

(*) Thời gian sử dụng lõi lọc có thể thay đổi theo chất lượng nước đầu vào thực tế.


3

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐIỆN

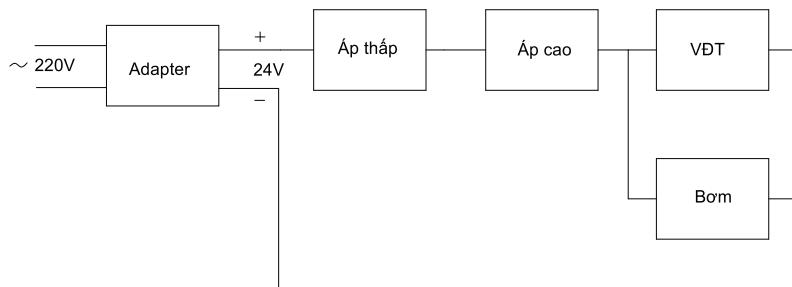

4

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG NƯỚC

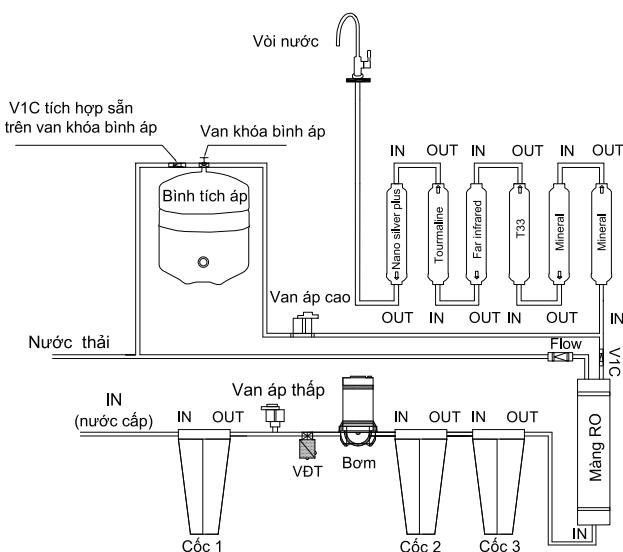

Sản phẩm	ERO80 PRO
Công nghệ lọc	Thẩm thấu ngược RO
Điện áp	220 V/50 Hz
Công suất lọc	10 L/H
Công suất điện	25 W
Dung tích bình chứa	5 L
Kích thước máy	(430 x 340 x 910) mm
Khối lượng máy	24.5 Kg

*Lưu ý: Một số chi tiết kỹ thuật thay đổi không ảnh hưởng tới hiệu năng của sản phẩm có thể không được thông báo trước.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KAROFI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà HUFLAND, Số 6 Nguyễn Hữu Thọ,
P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội